



※12.5mm石膏ボードを棚受金物と
タッピングネジで挟圧固定

ステンレス 十字穴付超極低頭タッピングネジ



呼び径	d	3	4	5
頭部高さ	K ±0.1	0.9	1.1	1.2
頭部径	D -0.05	8.0	9.0	10.0
十字穴No.	A	2	2	2

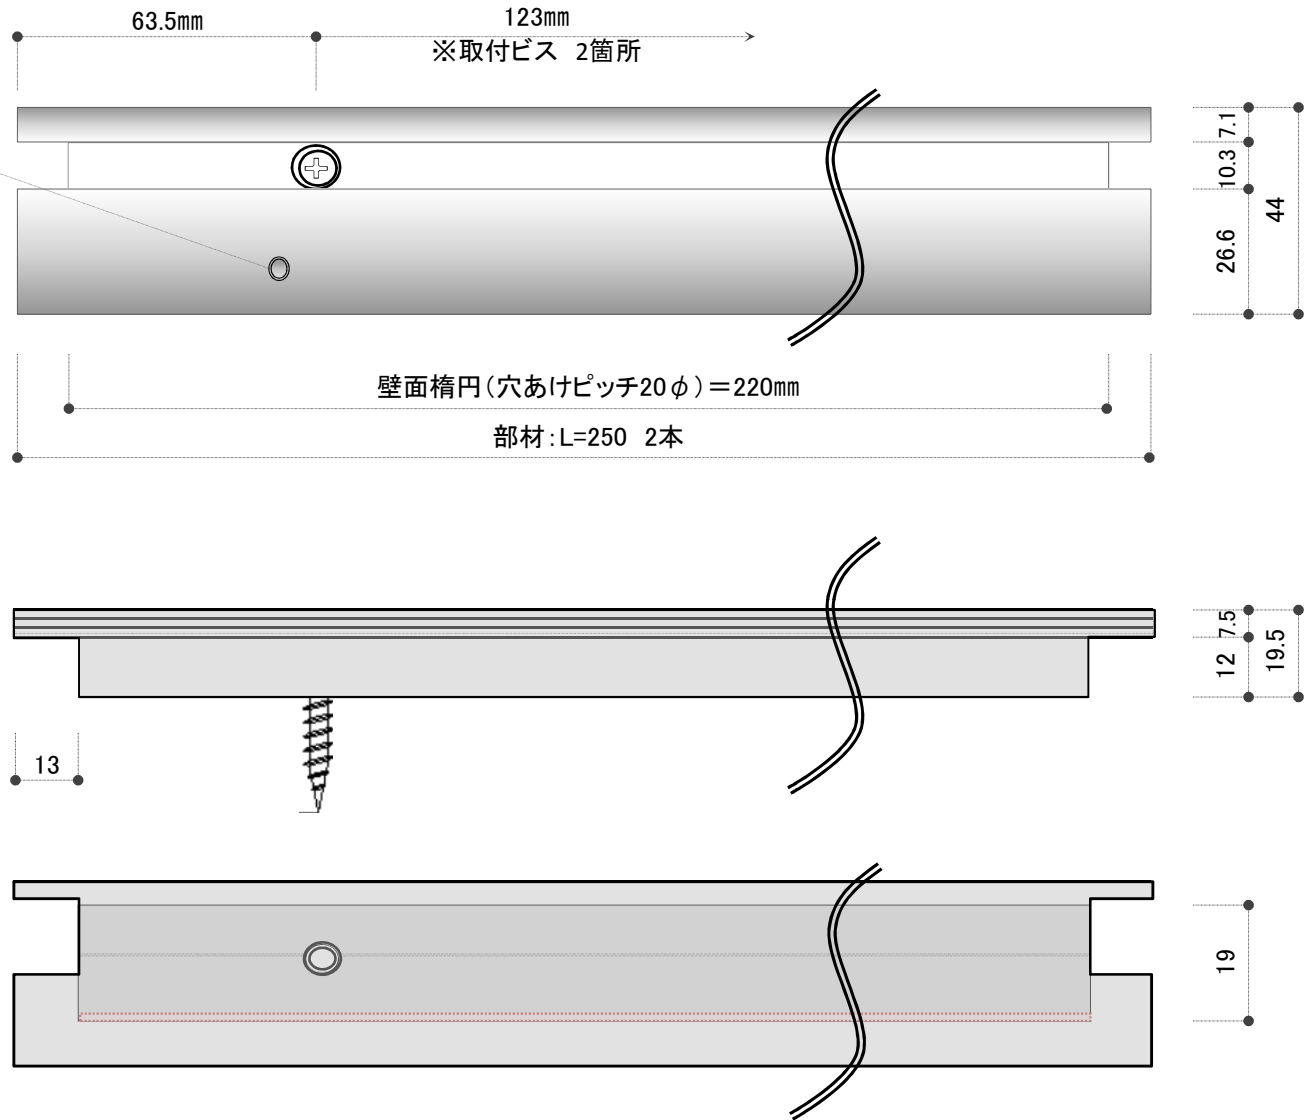

※ 新規下地仕様

承認確認日 2012年 月 日

会社名

ご担当者名

印

※発注の際は、上記確認後、承認サイン印を記載の上、郵送又はメールにてご返信ください。

工事名

施工例 241130

2012/12/10


図面名

棚受金物

house consultation

AXIS


■ LED部材

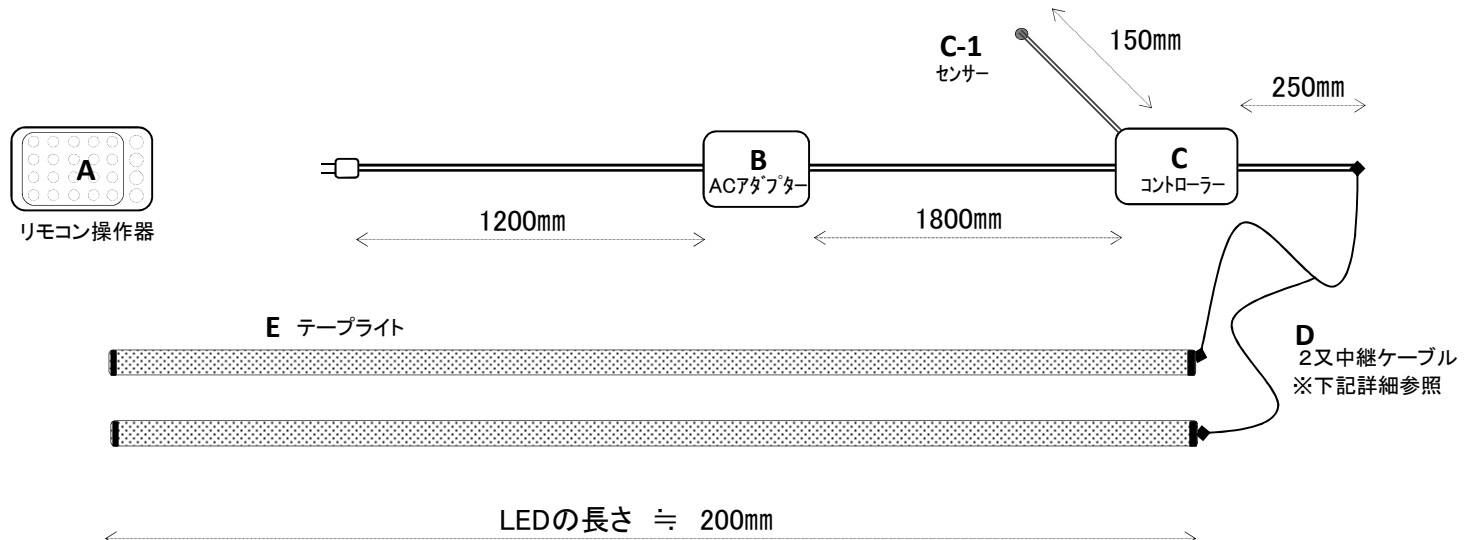

LEDの長さ ≒ 200mm

※コントローラー及びBアダプターは点検出来るようにしてください。(点検口等)
 ※C-1センサーは壁面内部へ隠蔽しないでください。

■ 特注:中間ケーブル

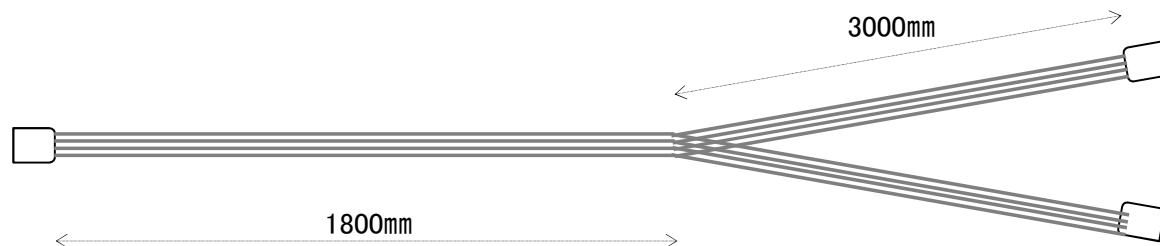

※ オリジナル2又4芯ケーブル 両端 4ピンコネクター端子

承認確認日 2012年 月 日
 会社名 担当者名

※発注の際は、上記確認後、承認サイン印を記載の上、郵送又はメールにてご返信ください。

C コントローラー



C-1センサー配線 L=150mm

本体サイズ : 50mm(出張りを含む70mm)×35mm 高さ22.5

C-1センサーは壁面内部へ隠蔽しないでください。

B アダプター電源



スイッチングACアダプター12V2A

(I/P: AC100~240V 50/60Hz 0.55A O/P: 12V, 2A)

本体サイズ : 96mm×44mm 高さ28mm

A リモコン操作器



16色の固定色、点滅、グラデーションコントロール選択が
出来ます。(点滅とグラデーションは2種類のスピードがあり)

サイズ : 85mm×52mm×7(厚)mm




- 調節機能
 - ・グラデーション(FADE)スピード調節
 - ・単色光強さ
 - ・点滅(FRESH)のスピード調節
- 動きの設定
 - ・変色(ランダム)での点滅
 - ・単色(白)のフラッシュ点灯
 - ・グラデーションゆっくり色が変化し、
スピードを調節機能で変化します。
 - ・単色(各色ランダム)のフラッシュ点灯

E LEDテープライト



超高輝度5050LED (フルカラーチップ)

サイズ : L=200mm 幅10mm 厚3mm LED:12チップ/200mm幅

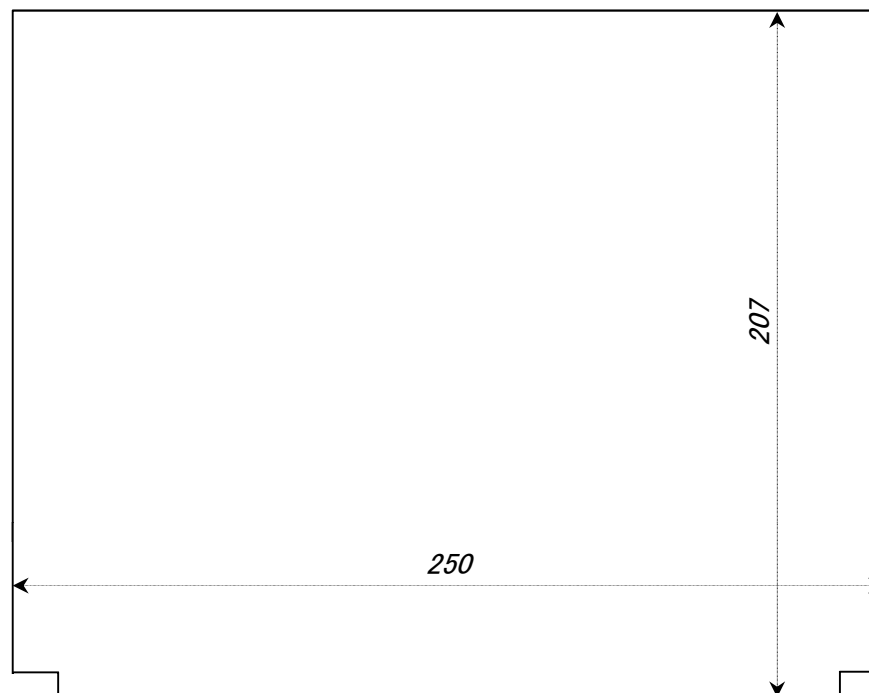

※ 両面マットアクリル板 4面コグチ鏡面仕上げ 棚板抜止防止加工含む (メーカー 株式会社クラレ)
サイズ : 250W×207D 厚み10mm

承認確認日 2012年 月 日

会社名

ご担当者名

印

※発注の際は、上記確認後、承認サイン印を記載の上、郵送又はメールにてご返信ください。

工事名

施工例 241130

2012/12/10

図面名

DISPWALL アクリル棚板

house consultation

AXIS

